



Joint de fractionnement pour dallage béton. Mise en place avant le coulage servant de guide de niveau et de joint de fractionnement pour guider la fissuration.

Control joint for concrete slab. Laying before pouring, to be used as a level and field limitation joint for guiding the cracking.

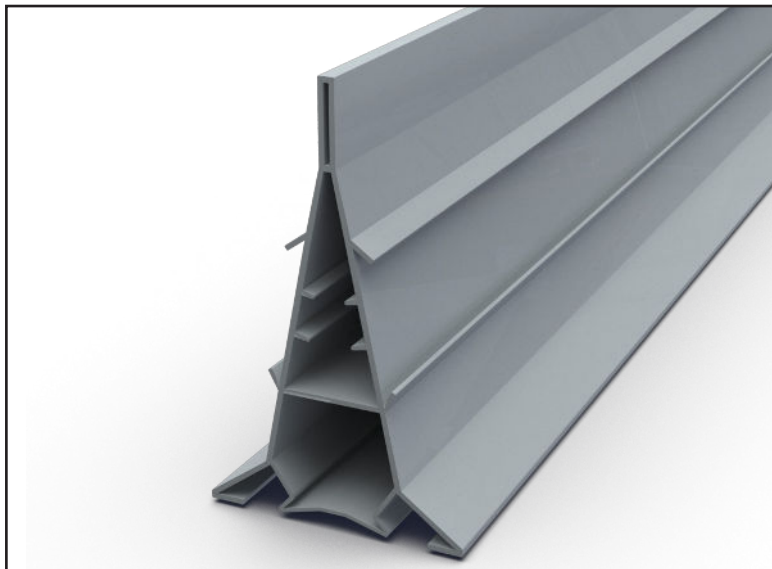

RJ

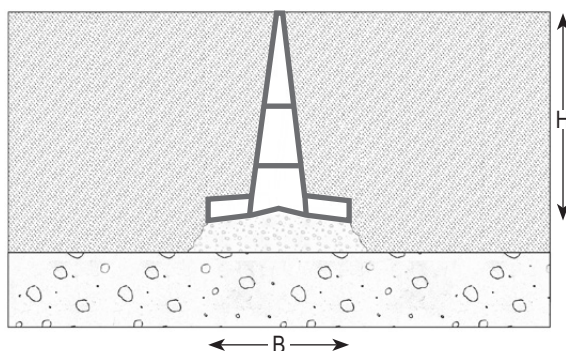

	40	80
	30	60
	PVC	
	Gris, beige / Grey, beige	
	3	2,5 / 5

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. /
The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com